


## Altro Transflor Chroma™

Note: Exact colour match with samples cannot be guaranteed.  
Codes: WR indicates matching Weld Rods A1M indicates matching Mastics.



**Bright colours for demarcation areas.**  
We supply a wide range of finishes including step nosings in vinyl or aluminum.  
For more information consult your Altro Transit representative.

**Nur für kleine, begrenzte Flächen.**  
Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör an – inklusive Treppenkantenprofile in Vinyl und Aluminium.  
Ihr Altro Transflor Vertriebspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen über unser Zubehör.

**De colorido intenso para uso en áreas demarcadas.**  
Ofrecemos una amplia gama de perfiles y acabados, así como peldaños en vinilo o en aluminio.  
Si desea informarse en más detalle, consulte con su representante de Altro Transit.


**Revêtements de couleurs vives pour zones de démarcation.**  
Nous proposons nos profils définition tels que les nez de marches en vinyle et en aluminium.  
Pour toute information complémentaire, contactez votre représentant Altro Transit.

## Altro Transflor Meta™




Product available as special order only


Chroma – Civic  
TFCR1879 (1.8mm) WR04  
TFCR2279 (2.2mm) A1M85  
TFCR2779 (2.7mm) LRV 35

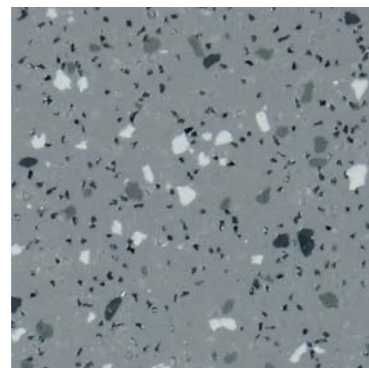


Chroma – Elan  
TFCR1871 (1.8mm) WR81  
TFCR2271 (2.2mm) A1M81  
TFCR2771 (2.7mm) LRV 26

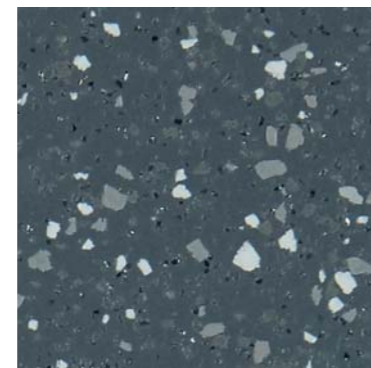


Chroma – Tuscan  
TFCR1878 (1.8mm) WR83  
TFCR2278 (2.2mm) A1M83  
TFCR2778 (2.7mm) LRV 14

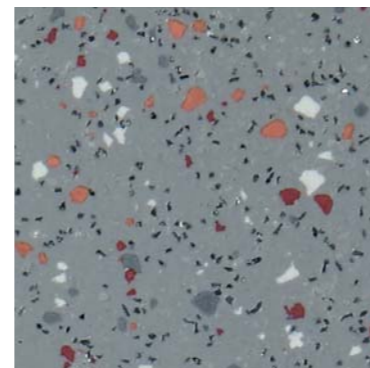


Chroma – Spider  
TFCR1867 (1.8mm) WR81  
TFCR2267 (2.2mm) A1M81  
TFCR2767 (2.7mm) LRV 26

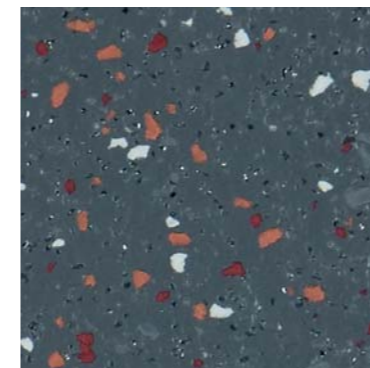


Chroma – Viper  
TFCR1865 (1.8mm) WR83  
TFCR2265 (2.2mm) A1M83  
TFCR2765 (2.7mm) LRV 14

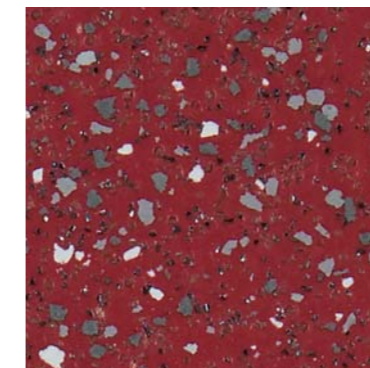


Chroma – Sprint  
TFCR1874 (1.8mm) WR248  
TFCR2274 (2.2mm) A1M238  
TFCR2774 (2.7mm) LRV 12

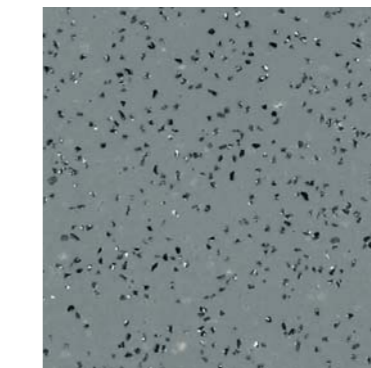

Meta – Pewter Grey  
TFM1889 (1.8mm) WR181  
TFM2289 (2.2mm) A1M81  
TFM2789 (2.7mm) LRV 25

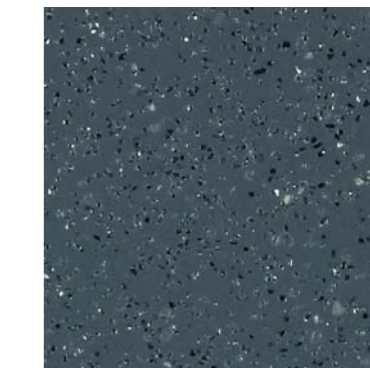

Meta – Genome  
TFM1802 (1.8mm) WR83  
TFM2202 (2.2mm) A1M83  
TFM2702 (2.7mm) LRV 15

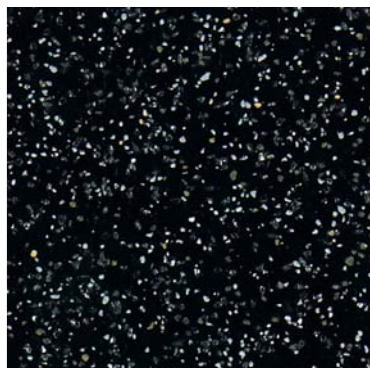


Meta – Black  
TFM18892 (1.8mm) WR100  
TFM22892 (2.2mm) A1M100  
TFM27892 (2.7mm) LRV 7




Product available as special order only


Chroma – Esprit  
TFCR1864 (1.8mm) WR04  
TFCR2264 (2.2mm) A1M85  
TFCR2764 (2.7mm) LRV 36

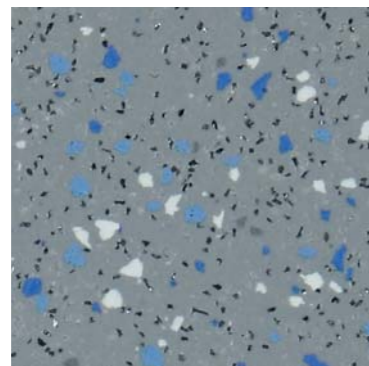


Chroma – Strada  
TFCR1863 (1.8mm) WR81  
TFCR2263 (2.2mm) A1M81  
TFCR2763 (2.7mm) LRV 26

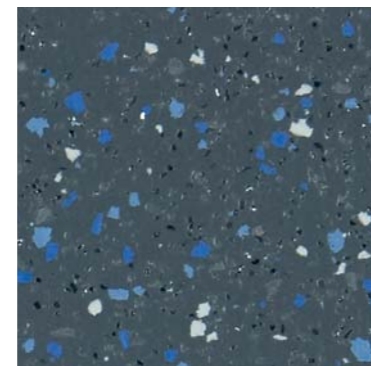


Chroma – Cayman  
TFCR1861 (1.8mm) WR83  
TFCR2261 (2.2mm) A1M83  
TFCR2761 (2.7mm) LRV 14

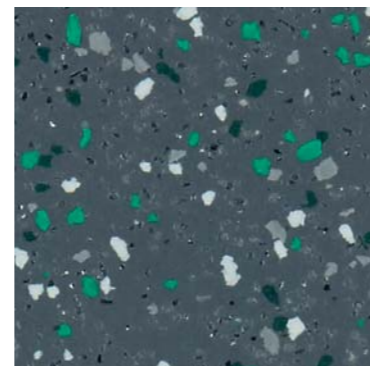


Chroma – Sigma  
TFCR1882 (1.8mm) WR83  
TFCR2282 (2.2mm) A1M83  
TFCR2782 (2.7mm) LRV 14

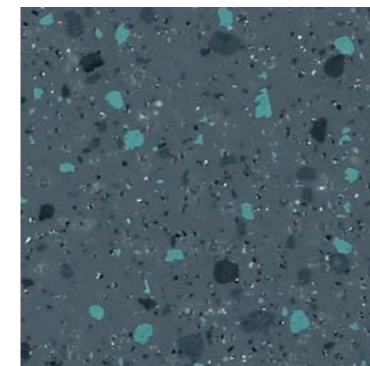

Chroma – Zeal  
TFCR1833 (1.8mm) WR83  
TFCR2233 (2.2mm) A1M83  
TFCR2733 (2.7mm) LRV 15

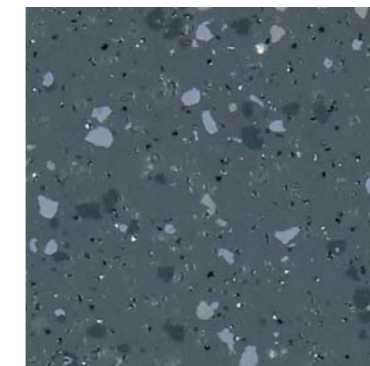


Chroma – Mineral  
TFCR1830 (1.8mm) WR83  
TFCR2230 (2.2mm) A1M83  
TFCR2730 (2.7mm) LRV 16

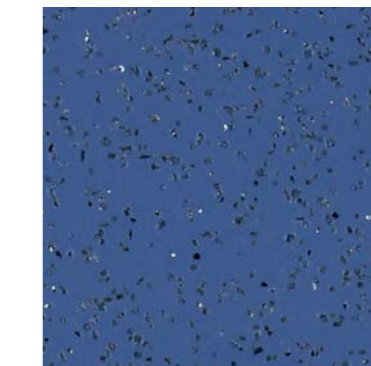

Meta – Diablo  
TFM1875 (1.8mm) WR249  
TFM2275 (2.2mm) A1M249  
TFM2775 (2.7mm) LRV 13



Meta – Radial  
TFM1806 (1.8mm) WR39  
TFM2206 (2.2mm) A1M73  
TFM2706 (2.7mm) LRV 7

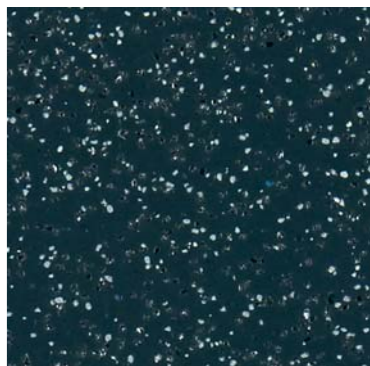


Meta – Midnight  
TFM18421 (1.8mm) WR72  
TFM22421 (2.2mm) A1M72  
TFM27421 (2.7mm) LRV 8




Product available as special order only


Chroma – Cortina  
TFCR1862 (1.8mm) WR245  
TFCR2262 (2.2mm) A1M203  
TFCR2762 (2.7mm) LRV 30

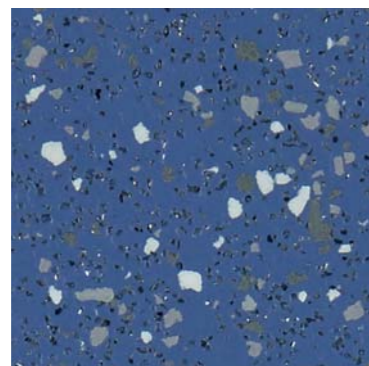


Chroma – Quattro  
TFCR1875 (1.8mm) WR249  
TFCR2275 (2.2mm) A1M249  
TFCR2775 (2.7mm) LRV 15

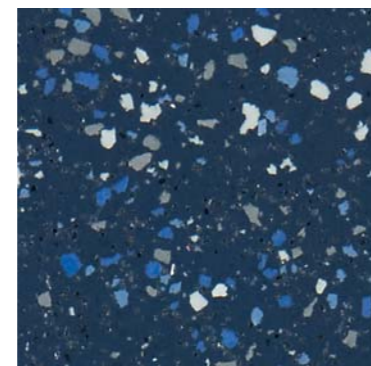


Chroma – Capri  
TFCR1860 (1.8mm) WR231  
TFCR2260 (2.2mm) A1M73  
TFCR2760 (2.7mm) LRV 11

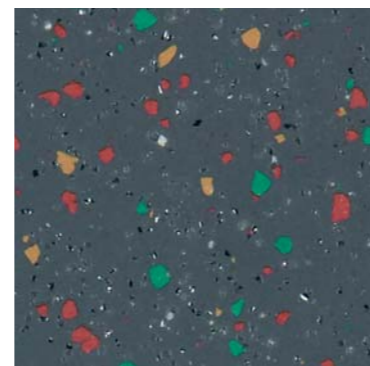


Chroma – Cyber  
TFCR1802 (1.8mm) WR83  
TFCR2202 (2.2mm) A1M83  
TFCR2702 (2.7mm) LRV 14

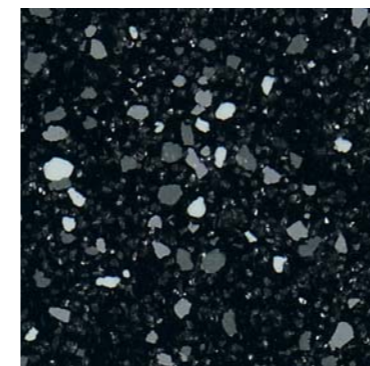


Chroma – Phantom  
TFCR1872 (1.8mm) WR100  
TFCR2272 (2.2mm) A1M100  
TFCR2772 (2.7mm) LRV 7

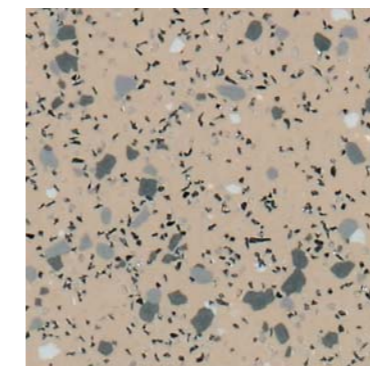


Chroma – Mirage  
TFCR1873 (1.8mm) WR20  
TFCR2273 (2.2mm) A1M20  
TFCR2773 (2.7mm) LRV 38

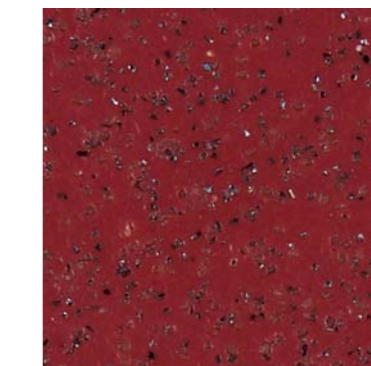

Meta – Torino  
TFM1874 (1.8mm) WR248  
TFM2274 (2.2mm) A1M238  
TFM2774 (2.7mm) LRV 10

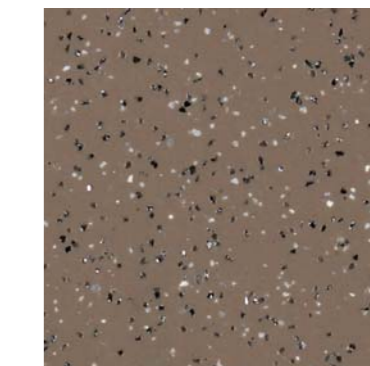

Meta – Bison  
TFM1847 (1.8mm) WR63  
TFM2247 (2.2mm) A1M239  
TFM2747 (2.7mm) LRV 21

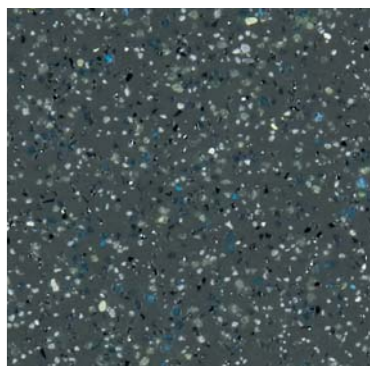

Meta – Storm  
TFM18903 (1.8mm) WR82  
TFM22903 (2.2mm) A1M82  
TFM27903 (2.7mm) LRV 16



**Altro Limited,**  
Works Road, Letchworth Garden City,  
Herts, SG6 1NW, England  
Tel: +44 1462 707600  
Fax: +44 1462 480010  
e-mail: [transflor@altro.com](mailto:transflor@altro.com)  
[www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com)

**Altro Transflor - USA,**  
12648 Clark Street,  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Tel: 1-800-382-0333  
Fax: 1-562-944-8720  
Email: [Transflor@altrofloors.com](mailto:Transflor@altrofloors.com)  
[www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com)

**Altro Australia,**  
3 St. Andrews Court, Rowville,  
Victoria 3178, Australia  
Tel: +61 3 9764 5666  
Fax: +61 3 9764 5655  
e-mail: [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)  
[www.asf.com.au](http://www.asf.com.au)

**Altro GmbH,**  
Krausestrasse 108,  
D-22049 Hamburg, Germany  
Tel: +49 40 51 49 49 0  
Fax: +49 40 51 49 49 49  
e-mail: [welcome@altro.de](mailto:welcome@altro.de)

**Altro Transflor - Canada,**  
6221 Kennedy Road, Unit 1,  
Mississauga, ON, L5T 2S8  
Tel: 1-800-565-4658  
Fax: 1-905-564-0750  
Email: [Transflor@altrofloors.com](mailto:Transflor@altrofloors.com)  
[www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com)

**Altro China,**  
Suite N19-21, Level 11,  
Shanghai Mart,  
Shanghai 200336,  
China  
Tel: +86-2-62363138  
Fax: +86-2-62363136  
e-mail: [transflor@asf.com.au](mailto:transflor@asf.com.au)  
[www.altrochina.com](http://www.altrochina.com)

**Altro Nordic AB,**  
Box 9055, S-200 39 Malmö, Sweden  
Tel: +46 40 31 22 00  
Fax: +46 40 94 93 64  
e-mail: [info@altro.se](mailto:info@altro.se)

These products have never contained phthalate plasticisers. Light Reflectance Values measured in accordance with BS8493:2008.

All information is correct at the time of print and is subject to change without prior notice. Visit us at [www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com) for more information and updates.



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



the future is safer with altro

Altro Transflor Meta™  
Altro Transflor Chroma™

Passenger comfort and safety

[www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com)



Altro Transflor Meta™ / Altro Transflor Chroma™

Flooring type Belagsart Tipología Pavimento Type de sol		EN 13845 ASTM F1303	Safety flooring Sicherheitsbodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Sol de sécurité antidérapant
Slip resistance Rutschsicherheit Resistencia al deslizamiento Glissance humide		BAM  TRRL ASTM D2047	Dry - very slip resistant stark rutschhemmend muy antideslizante très anti-dérapant Wet - slip resistant rutschhemmend antideslizante anti-dérapant ≥36 ≥0.6
Thickness Gesamtdicke Espesor Épaisseur totale		EN 428	1.8mm / 0.072" 2.2mm / 0.088" 2.7mm / 0.108"
Flexibility Flexibilität Flexibilidad Flexibilité		EN 435 ASTM F1303	Pass Bestanden Conforme A été testé
Wear layer Nutzschicht Capa de uso Épaisseur couche d'usure		EN 429	0.8mm / 0.031" 1.2mm / 0.047" 1.4mm / 0.055"
Weight Flächengewicht Peso Poids		EN 430	2.4kg/m <sup>2</sup> / 4.4lb/sy 2.8kg/m <sup>2</sup> / 5.15lb/sy 3.4kg/m <sup>2</sup> / 6.25lb/sy
Roll dimensions Rollenabmessungen Dimensiones de rollos Dimensions des rouleaux		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m <sup>2</sup> 65' 7" x 6.58'
Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz Solidité lumière		EN 20105-B02 ASTM F1515	≥6
Wear resistance Verschleißverhalten Abrasión Résistance à l'usure		EN 13845 ASTM C501	≤10% particles lost over 50,000 cycles ≤10% Parkitel werden über 50,000 Umdrehungen verloren ≤10% de las partículas perdidas en 50,000 ciclos ≤10% de perte de particules après 50,000 cycles
Indentation Resteindruck Punzonamiento Poinçonnement		EN 433 ASTM F970	≤ 0.10mm
Fire performance Brandverhalten Resistencia al fuego Réaction au feu		DIN 5510 EC 95/28 ECE-R118 UIC 564-2 FMVSS 302 / CMVSS 302 ASTM E648	SF3 Pass / Bestanden / Conforme / A été testé Pass / Bestanden / Conforme / A été testé Class A / Klasse A / Classe A / Classe A Pass / Bestanden / Conforme / A été testé Class 1 / Klasse 1 / Classe 1 / Classe 1
Chemical resistance* Chemikalieneinwirkung Resistencia a los productos químicos Résistance aux produits chimiques		EN 423	Good Beständig Buena Bon
Castor chair abrasion Stuhlrollenbeanspruchung Huellas de sillas de ruedas Groupe d'abrasion		EN 425	Pass Geeignet Conforme A été testé
Sound insulation Trittschal Aislamiento acústico Absorption sonore		ISO 140-8	5dB (2.2mm)

**Installation and Maintenance**

All installations in accordance with local standards and Altro Transflor installation instructions.  
Joints All heat welded  
Subfloor and Adhesives As recommended in Altro Transflor installation instructions or visit [www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com).

Note: Failure to install and maintain Altro flooring in accordance with 'Altro Transflor installation instructions' can affect its performance and slip resistance. Floors should be protected from other trades and thoroughly cleaned before handover.  
\*Caution Ketone/Aromatic Solvents. Please contact Altro for further technical advice regarding staining and chemical resistance.

Altro Transflor are not recommended for areas where lighted cigarette ends are likely to be left or trodden into the floor.

**Installation und Wartung**

Jegliche Installationen dürfen nur in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Normen und den von Altro Transflor gelieferten Installationsanweisungen unternommen werden.  
Fugen alle thermisch verschweißen  
Unterboden und Klebstoffe Wie in den Altro Transflor Installationsanweisungen empfohlen oder besuchen Sie [www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com).

N.B. Sollten Altro Bodenbeläge nicht gemäß den 'Altro Transflor Installationsanweisungen' installiert und gewartet werden, kann dies ihre Leistung und Rutschhemmung beeinflussen. Böden sollten vor der Nutzung durch fremde Handwerker geschützt und vor der Übergabe gründlich gereinigt werden.

Achtung Ketone und aromatische Lösungsmittel. Bitte kontaktieren Sie Altro für weiteren technischen Rat bezüglich Verfärbungen und chemischer Resistenz.

Altro Transflor ist nicht für Bereiche geeignet, in denen glühende Zigarettenstummel auf dem Boden liegen gelassen oder in diesen eingetreten werden könnten.