



www.altro.com

Designed for possibilities.
Made for people.

Altro Walkway 20

Altro XpressLay






Altro Walkway 20

Safety flooring / Suelo de seguridad antideslizante / Rutschfester Bodenbelag


Altro XpressLay

Adhesive-free flooring / Suelo sin adhesivos / Klebstofffrei zu verlegender Bodenbelag

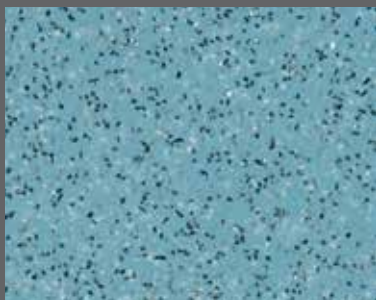

WR155 / A1M135 / LRV 31

Walkway Waterfall | VM20912
XpressLay Waterfall | XL22912

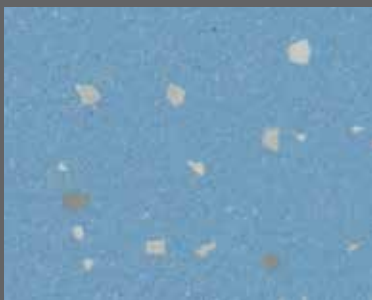


WR309 / A1M309 / LRV 31

Walkway Fresco | VM12017P
XpressLay Fresco | XLI2217P




WR71 / A1M71 / LRV 22

Walkway Blue | VM20412
XpressLay Blue | XL22412

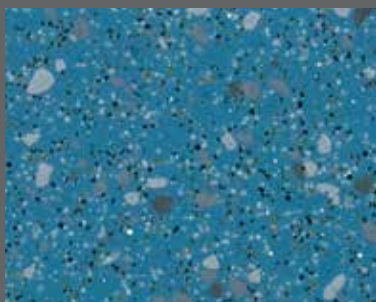


WR71 / A1M71 / LRV 22

Walkway River | VMI2057
XpressLay River | XLI2257

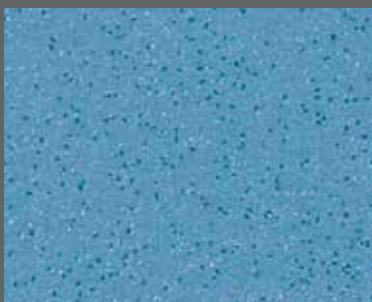

WP288 / A1M71 / LRV 22

Walkway Stream | VM2001P
XpressLay Stream | XL2201P

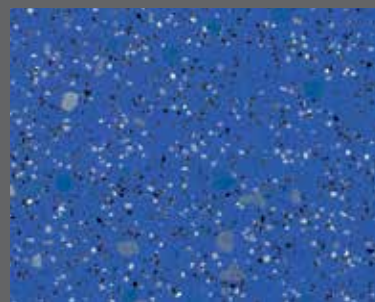

WP286 / A1M286 / LRV 17

Walkway Lupin | VMI2059
XpressLay Lupin | XLI2259



WR72 / A1M72 / LRV 11

Walkway Midnight | VM20421
XpressLay Midnight | XL22421



WR72 / A1M72 / LRV 9

Walkway Runway | VM2006P
XpressLay Runway | XL2206P



WR72 / A1M72 / LRV 10

Walkway Nightfall | VMI2056
XpressLay Nightfall | XLI2256



WR277 / A1M100 / LRV 5

Walkway Pitch | VM2020P
XpressLay Pitch | XL2220P



WR100 / A1M100 / LRV 6

Walkway Coal | VMI2058
XpressLay Coal | XLI2258




WR302 / A1M302 / LRV 13

Walkway Mallard | VMI2013P
XpressLay Mallard | XLI2213P

*SD version available, product code VM20153SD. **Applies to Altro XpressLay only.


Versión SD disponible, código VM20153SD.

SD Version verfügbar, Artikelnummer VM20153SD.

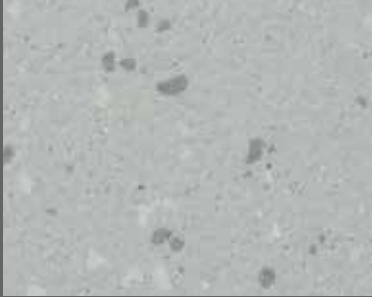

WR287 / A1M79 / LRV 45

Walkway Streetlight | VMI2005P
XpressLay Streetlight | XLI2205P

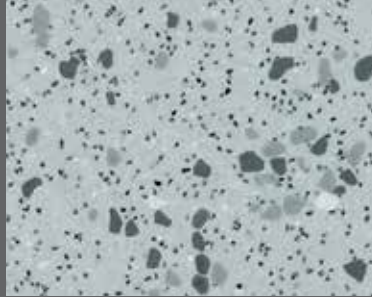


WR79 / A1M191 / LRV 44

Walkway Blizzard | VMI2055
XpressLay Blizzard | XLI2255



WR81 / A1M81 / LRV 27

Walkway Fog | VM20153*
XpressLay Fog | XL22153

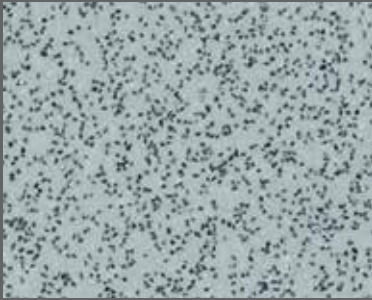


WR79 / A1M191 / LRV 41

Walkway Cloud | VM2014
XpressLay Cloud | XL2214



WR261 / A1M81 / LRV 27

Walkway Temple | VM2009P
XpressLay Temple | XL2209P

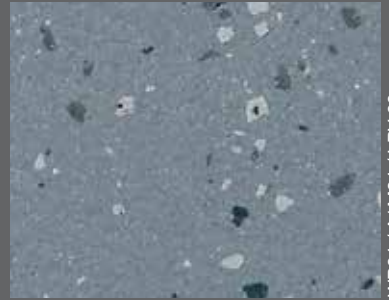


WR84 / A1M84 / LRV 23

Walkway Rock | VMI2004P
XpressLay Rock | XLI2204P



WR86 / A1M86 / LRV 20

Walkway Whale | VMI2054
XpressLay Whale | XLI2254

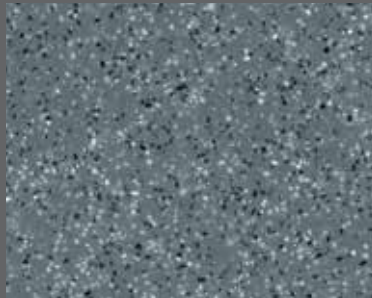

WR86 / A1M86 / LRV 21

Walkway Dolphin | VM2010
XpressLay Dolphin | XL2210



WR83 / A1M83 / LRV 14

Walkway Pavement | VMI2007P
XpressLay Pavement | XLI2207P



WR100 / A1M100 / LRV 6

Walkway Black | VM20892
XpressLay Black | XL22892




WR310 / A1M35 / LRV 10

Walkway Silk | VMI2003P
XpressLay Silk | XLI2203P

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008.

Valores de reflexión de la luz medidos conforme a la BS 8493:2008.

Lichtreflexionswerte werden ermittelt nach BS 8493:2008.

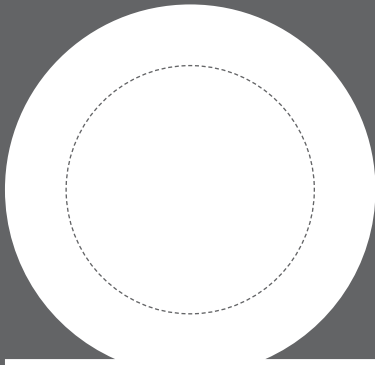

Altro XpressLay

Adhesive-free flooring

Swatch above shows underside emboss of Altro XpressLay.

Suelo sin adhesivos

Das obige Musterstück zeigt die genoppte Unterseite von Altro XpressLay.


Klebstofffrei zu verlegender Bodenbelag

Swatch arriba muestra el relieve envés del Altro XpressLay.




WR291 / A1M01 / LRV 75

Walkway Swan | VMI2012P
XpressLay Swan | XLI2212P

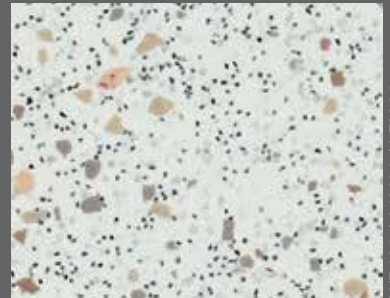


WR105 / A1M01 / LRV 61

Walkway Winter | VMI2053
XpressLay Winter | XLI2253

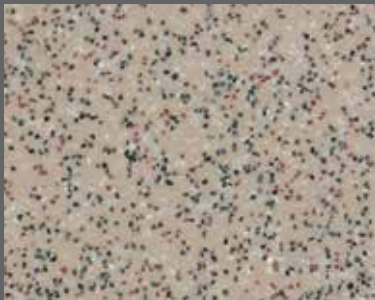

WR20 / A1M20 / LRV 37

Walkway Bone | VM20215
XpressLay Bone | XL22215

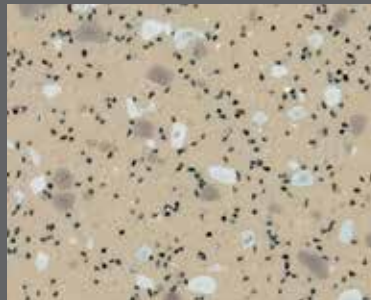

WR20 / A1M20 / LRV 40

Walkway Sand | VMI2051
XpressLay Sand | XLI2251



WR289 / A1M265 / LRV 40

Walkway Minster | VM2018P
XpressLay Minster | XL2218P



WR297 / A1M20 / LRV 41

Walkway Arena | VM2019P
XpressLay Arena | XL2219P



WR146 / A1M20 / LRV 30

Walkway Biscuit | VM20907
XpressLay Biscuit | XL22907




WR305 / A1M239 / LRV 23

Walkway Monument | VMI2008P
XpressLay Monument | XLI2208P



WR153 / A1M239 / LRV 17

Walkway Tundra | VM20910
XpressLay Tundra | XL22910

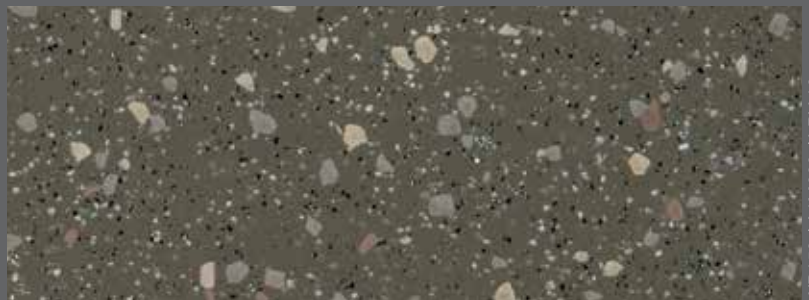



WR153 / A1M239 / LRV 19

Walkway Savannah | VMI2050
XpressLay Savannah | XLI2250

Exact material match with samples cannot be guaranteed.


No podemos garantizar que el color del suelo de seguridad coincida exactamente con el de las muestras.

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

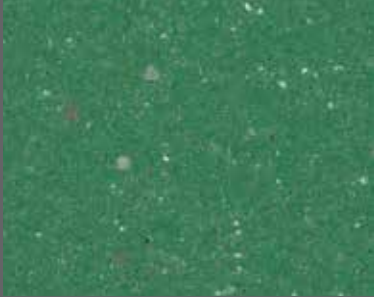


WR308 / A1M308 / LRV 18

Walkway Gecko | VMI2002P
XpressLay Gecko | XLI2202P

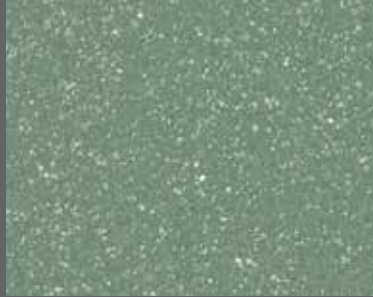


WR262 / A1M154 / LRV 23

Walkway Roof Garden | VM2000P
XpressLay Roof Garden | XL2200P

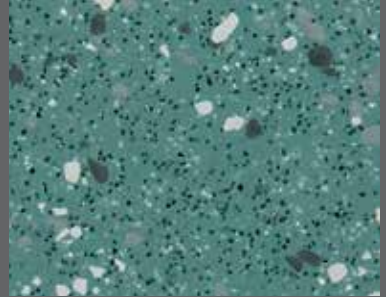


WR52 / A1M52 / LRV 26

Walkway Tarragon | VMI2052
XpressLay Tarragon | XLI2252

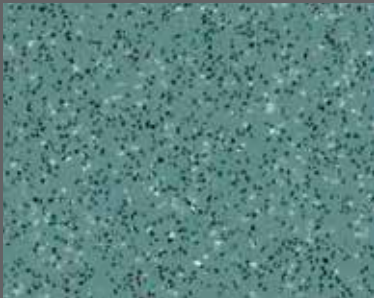

WR52 / A1M52 / LRV 24

Walkway Skyline | VM20332
XpressLay Skyline | XL22332

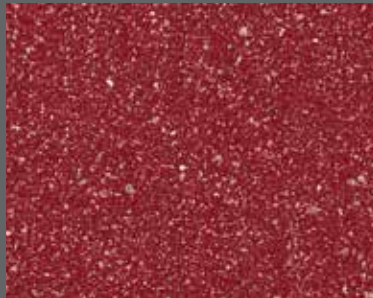

WR248 / A1M238 / LRV 9

Walkway Forge | VM2015P
XpressLay Forge | XL2215P




WR148 / A1M148 / LRV 10

Walkway Cherry | VM20920
XpressLay Cherry | XL22920




WR42 / A1M42 / LRV 14

Walkway Tango | VM2031
XpressLay Tango | XL2231

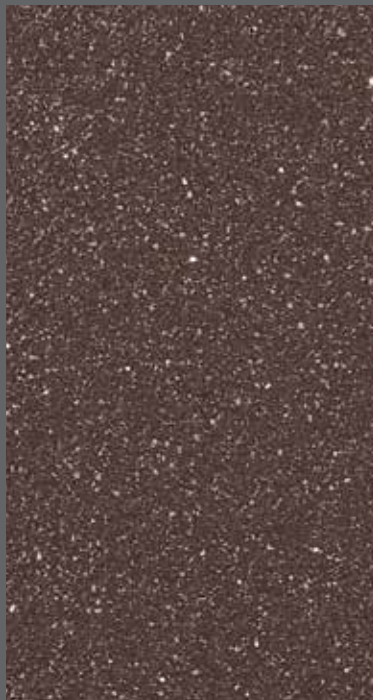

WR62 / A1M62 / LRV 10

Walkway Gallery | VM2011P
XpressLay Gallery | XL2211P

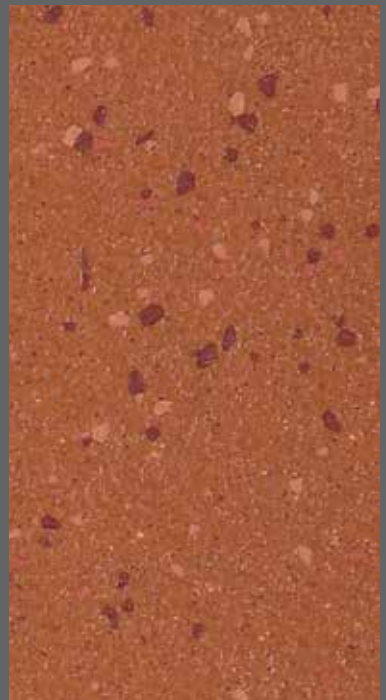

WR300 / A1M42 / LRV 13

Walkway Signal | VMI2016P
XpressLay Signal | XLI2216P

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástic, LRV = Valor de Reflexión de la Luz

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro Mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionswert





Altro Walkway™ 20 / VM20 adhered safety flooring and Altro XpressLay™ adhesive-free safety flooring

1513 03/18

Typical applications / Zonas de instalación recomendadas / Typische Anwendungsbereiche

General purpose. General purpose for areas where the ability to remove and recycle post-installation plays an important part in your requirements for sustainable flooring finishes.

Usó general. Usó general se puede instalar en zonas en las que necesite una solución sostenible, fácil de instalar, desinstalar y reciclar.

Vielseitig. Vielseitig wo später ein leichtes Entfernen und Recycling eine wichtige Rolle spielen in Ihren Anforderungen an nachhaltige Bodenbeläge.

Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Safety requirements	Requisitos de seguridad	Sicherheitsanforderungen	Standard Norme Nachweis	Value Valor Wert
Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m ² Pass / Conforme / Bestanden B _{fl} -s1
Slip resistance	Resistencia al deslizamiento	Rutschhemmung/-sicherheit	EN 13893 PTV EN 13845 Annex C DIN 51130	DS ≥ 36 ESf R10
Sound insulation	Aislamiento acústico	Trittschallminderung	EN ISO 140-8	Altro Walkway 20 - ca. 5 dB Altro XpressLay - ca. 7 dB

Performance	Prestaciones	Leistungsverhalten		
Flooring type	Tipo de pavimento	Belagsart	EN 13845	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Rutschfester Bodenbelag
Thickness	Espesor total	Gesamtdicke	EN ISO 24346	Altro Walkway 20 - 2 mm Altro XpressLay - 2.2 mm
Wear layer	Capa de uso	Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	Altro Walkway 20 - 2 mm Altro XpressLay - 0.8 mm
Roll dimensions	Dimensiones del rollo	Rollenformat	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Weight	Peso	Flächengewicht	EN ISO 23997	Altro Walkway 20 - 2.6 kg/m ² Altro XpressLay - 2.6 kg/m ²
Indentation	Punzonamiento	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Classification for use	Areas de uso	Nutzungsklasse	EN ISO 10874	34, 43
Flexibility	Flexibilidad	Flexibilität	EN ISO 24344	Pass / Conforme / Bestanden
Light fastness	Resistencia a la luz	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	EN ISO 105-BO2	≥ 6
Castor chair abrasion	Huellas de sillas de ruedas	Stuhlrolleneignung	EN 425	Pass / Conforme / Bestanden
Wear resistance	Abrasión	Verschleißgruppe	EN 13845 Annex D	≤ 10% particles lost over 50000 cycles ≤ 10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos ≤ 10% Partikel werden über 50000 Umdrehungen verloren
Chemical resistance	Resistencia a los productos químicos	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Good / Buena / Gut
Under floor heating	Suelo radiante	Eignung für Fußbodenheizung	EN 12524	Suitable / Apto / Geeignet
Electrical behaviours	Caraterísticas eléctricas	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV Antistatic ≤ 2 kV Antiestáticas ≤ 2 kV Antistatisch
VOC emissions	Emisiones de COV	VOC Emissionen	Section 01350 / Floorscore	Pass / Conforme / Bestanden



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



Altro Walkway 20 | 07 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1001 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120
Resilient floor covering to be used within a building



Altro XpressLay | 09 | Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK | EN 13845 | DoP-No. 1012 | Reaction to fire Bfl-s1 | Slip Resistance: DS | EN 14041:2008 | 0120
Resilient floor covering to be used within a building



Indication of the level of emissions of volatile substances in the ambient air that are posing a toxic hazard on being inhaled, rated on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).



Sustainability / Sostenibilidad / Nachhaltigkeit



*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Instalación y mantenimiento / Verlegung und Pflege

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Walkway 20, Altro XpressLay and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

enquiries@altro.com

Spain

+34 91 549 5230

suelos@altroscandess.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au